

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://carbolite.nt-rt.ru> || cei@nt-rt.ru

ABF – Печи для сжигания и озоления с камерой дожига

Печи серии ABF для сжигания и озоления с камерой дожига идеально подходят для сжигания крупных образцов биомассы, выделяющих большое количество дыма и сажи.

Печь имеет главную рабочую камеру большого объема, которая в стандартной комплектации оснащается двухъярусным поддоном для образцов. Продукты сгорания из рабочей камеры проходят через высокотемпературную камеру дожига, обеспечивающую полное сжигание дыма и сажи.


Стандартные характеристики

- Максимальная рабочая температура в камере озоления 800 °C
- Программируемый контроллер EPC3016P1
- Объем рабочей камеры 28 литров
- Камера дожига, рассчитанная на 40 г продуктов сгорания с одной загрузки образцов
- Двухъярусный лоток для образцов с загрузочной ручкой
- Независимый контроль температуры камеры дожига до 950 °C
- Нагревательные элементы защищены от агрессивной среды плитками из карбида кремния
- Питание от 3-фазного источника питания для стандартной модели
- NEW** Подключение по сети Ethernet



ABF 8/28

Схема воздушного потока в печи ABF 8/28

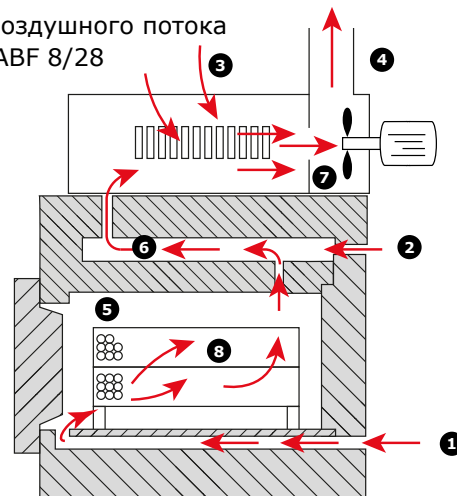

Опции (указать при заказе)

- Предлагается линейка современных цифровых контроллеров, мультисегментных программируемых контроллеров и устройств регистрации данных с опциями цифровой связи (см. стр. 100)
- Защита от перегрева с отдельным контроллером (рекомендуется для защиты ценных образцов и для работы без присмотра)
- Дополнительный стенд для напольной установки

- Предварительно нагретый воздух подается в рабочую камеру
- Воздух попадает в камеру дожига, обеспечивая полное сжигание продуктов сгорания
- Перед подачей на вытяжной вентилятор газы охлаждаются дополнительным воздухом
- Вытяжная труба
- Рабочая камера
- Камера дожига
- Вытяжной вентилятор
- Двухъярусный поддон с перфорацией для образцов

Технические характеристики

CGH	Максимальная температура [°C]	Полезный объем рабочей камеры В x Ш x Г [мм]	Внешние размеры В x Ш x Г [мм]	Высота до верха вытяжной трубы [мм]	Объем [л]	Макс. мощность [Вт]	Мощность поддержания температуры [Вт]	Тип термпары	Вес [кг]
ABF 8/28	800	210 x 290 x 445	980 x 600 x 750 (настойный или для установки на опору - опция)	1150	28	8000	3828	K	120